


ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ТАБЛО Т главно разпределително

СВТ 5 x 25 мм.кв. от електромерно табло

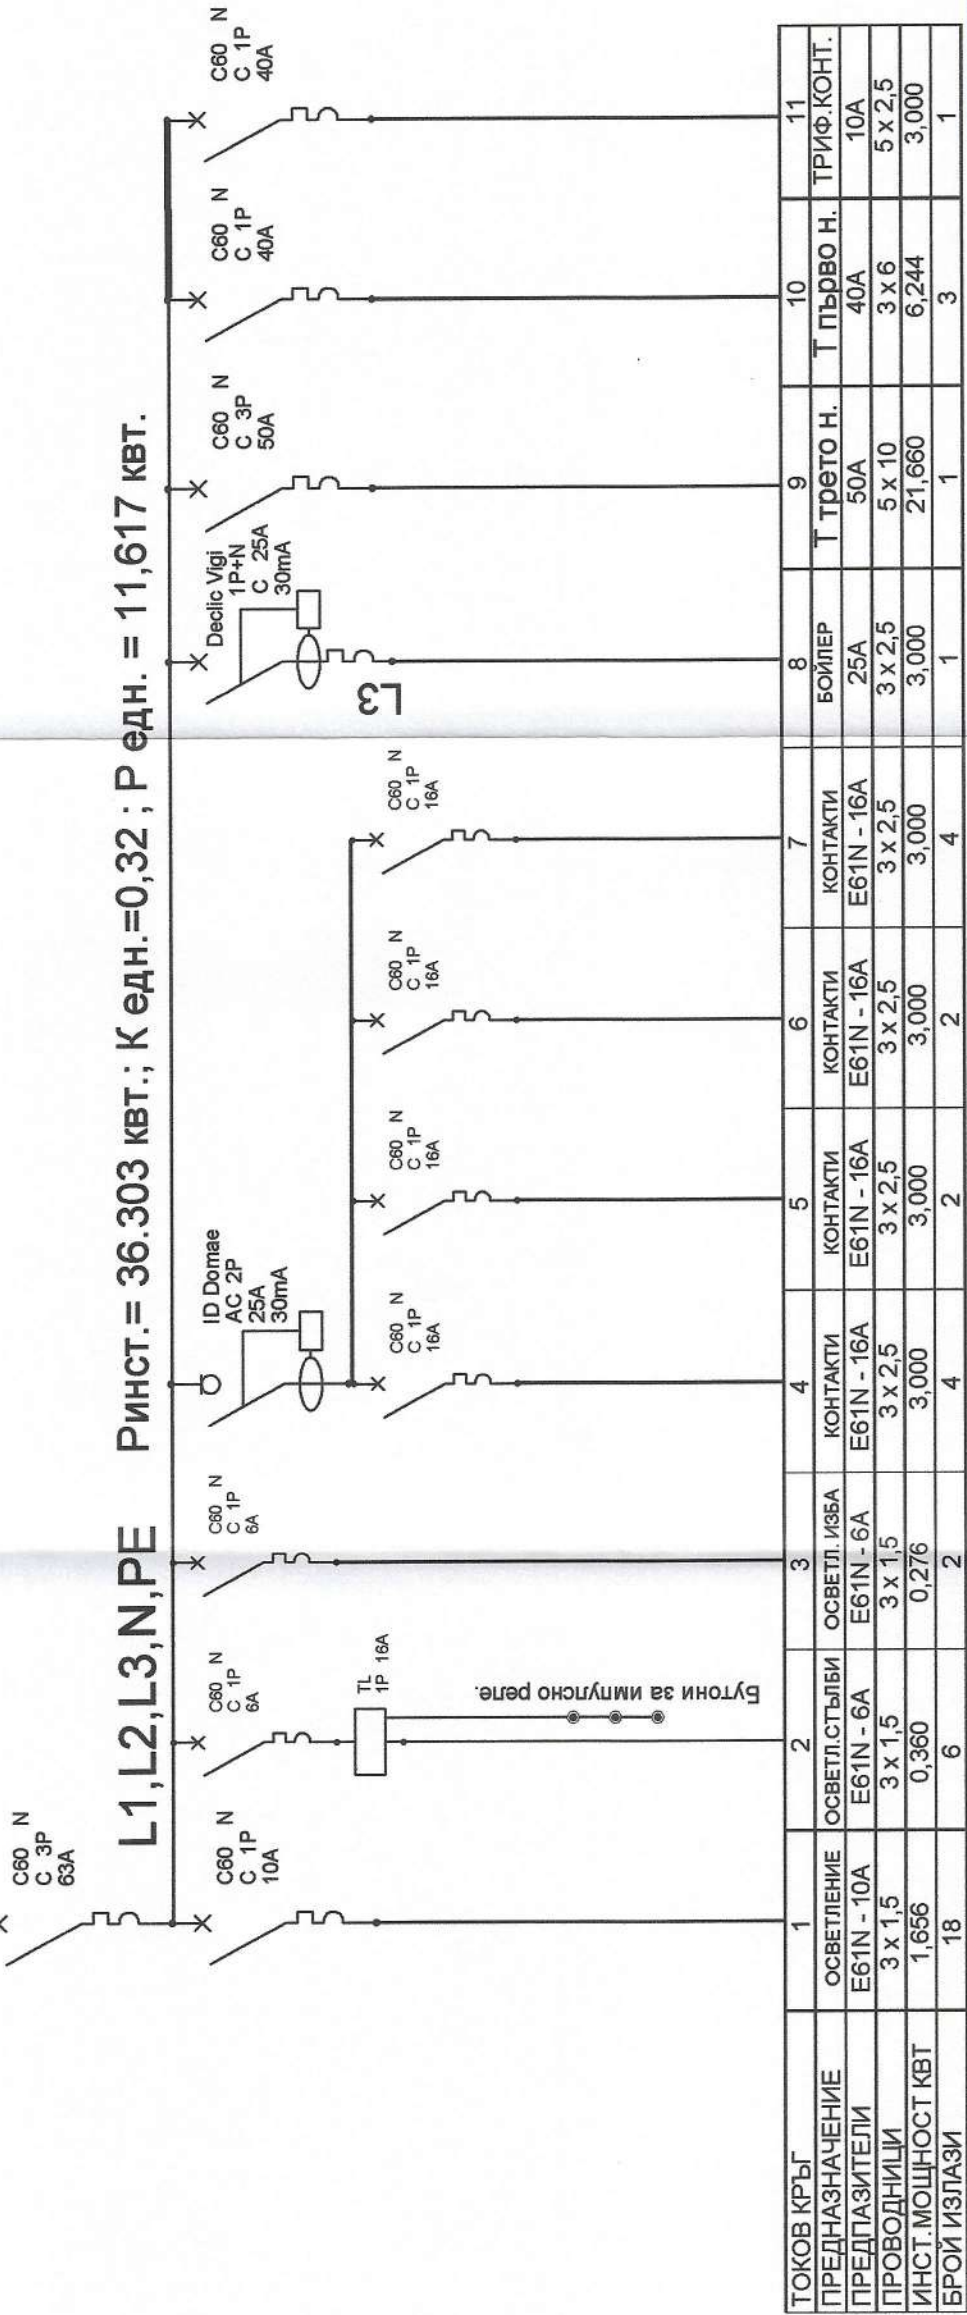

— Автоматичен прекъсвач E60N+,
крива C, 3P, 25A, триполюсен
на Шнайдер Електрик

— Мощностен разединител ID Domaе, клас AC
2P, 40A с чувствителност 30mA
на Шнайдер Електрик

— Автоматичен прекъсвач с вераждана
дефектнотокова защита
Declic Vigі, клас AC, двуполюсен
крива C, 25A с чувствителност 30mA
на Шнайдер Електрик

- Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отбори в защитните капаци.
- Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
- Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
- При замаяна тила на апаратурата да се преизчисли схемата.

ЗАБЕЛЕЖКА:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ВИНОС-ЕООД" СМОЛЯН

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО

ОБЕКТ: съществуващ складарски цех за "БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ДЕГУСТАЦИЯ НА ВИНО" в УПИ III - 916.153 - кв.141 гр.Смолян

НА ТАЗИ ЛИСТ

ПРОЕКТАНТ

ЕЛИНСТАЛАЦИИ

инж. В. Попов

ЧАСТ: ЕЛКТРИЧЕСКА

ФАЗА: РАБ.ПРОЕКТ

М * 1 : 100

ЛИСТ

2021 г.

ВЪТРЕШНИ ЕЛИНСТАЛАЦИИ

СЪГЛАСУВАЛИ

АРХИТ. КОНСТР. ТЕХНОЛ. В.И.К.

инж. В. Попов



"ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД - СМОЛЯН

Консултант: ...

Част: Ел. инж. В. Колубаев



5 6